


## Double crochet SLS HOOK



### Description :

- Crochet SLS HOOK pour sécurisation des outils contre les chutes :
- Solution 100% fiable lors des transferts d'outils. Le crochet double SLS HOOK se déverrouille de son support SLS HOOK uniquement lors de sa connexion à un autre support SLS HOOK. L'outil reste connecté durant toute l'opération de transfert.
- Un outil équipé du crochet double SLS HOOK est transféré d'une main à l'autre ou d'un opérateur à un autre sans aucun risque de chute.
- Contrairement à un outil attaché à la ceinture avec une longe, le système SLS HOOK est accroché au poignet de l'utilisateur et réduit la hauteur de chute lorsque l'outil échappe de la main.
- Confort d'utilisation :
- Le passage d'un support SLS HOOK à un autre est très facile et rapide.
- L'utilisation du système SLS HOOK (crochet + support) est très intuitive. La prise en main est immédiate.
- Le crochet double SLS HOOK attaché au poignet permet une grande liberté de mouvement.
- Le crochet double SLS HOOK est compatible avec le bracelet de poignet WRT-SHSLS ou à la pochette de ceinture SH-BAG1SLS. Le support SLS HOOK SH-SUPSLs est également disponible à l'unité. Vous pouvez le fixer sur votre propre matériel : ceinture, bretelle de sac à dos.

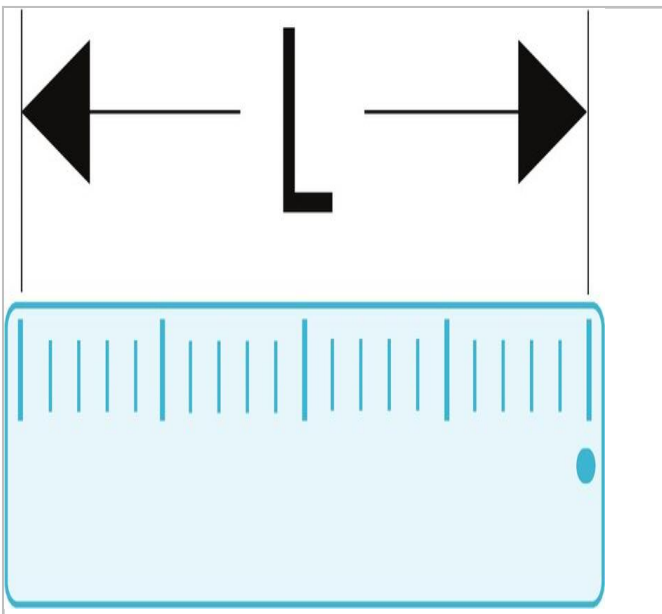

- Résistance :
- Le crochet double SLS HOOK résiste aux conditions les plus extrêmes de votre métier :
- Corps en aluminium combinant légèreté, résistance aux chocs, aux solvants les plus courants et aux différences de température.
- Mécanisme en polypropylène chargé fibre de verre et ressort en inox pour une grande résistance et longévité.
- Crochet double SLS HOOK seul : longueur : 62 mm ; largeur : 39 mm ; épaisseur : 12,5 mm.
- Cordelette : longueur : 158 mm ; diamètre : 3 mm.
- Mousqueton inox à vis : longueur 50 mm ; diamètre 5 mm.
- Charge nominale admissible : 2,7 kg.

	Longueur [mm]	Poids [g]
SH-SLS	270.0	65.0