



## Cliquet 1/2" étanche hautes Performances à verrouillage - SLS



### Description :

- Outil équipé d'une solution d'attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
- La solution manille est retenue par FACOM pour les outils particulièrement lourds et/ou volumineux.
- Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Sans entretien. Étanche aux poussières industrielles.
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Verrouillage de sécurité de la douille : pas de perte des douilles dans vos machines.
- Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.
- Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Tête ultra-compact.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.

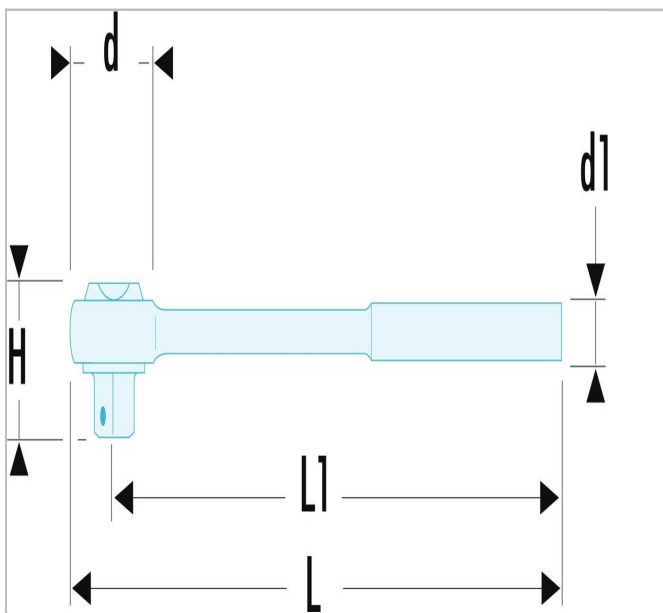

	Diamètre [mm]	Diamètre D1 [mm]	longueur [mm]	Longueur L1 [mm]	la taille H [mm]	Poids [kg]
<b>SL.171SLS</b>	38.0	30/33	262.0	245.0	40.0	0.48