



467.SLS - Chiavi combinate standard a cricchetto metriche



Description:

- Utensili con supporto FACOM SLS che evita i rischi di caduta accidentale.
- La versione cavo scorrevole regolabile, scelta e testata da FACOM, preserva l'ergonomia dell'utensile (chiavi da 8 a 30mm).
- Chiavi combinate standard a cricchetto: per tutte le applicazioni correnti.
- Meccanismo a cricchetto compatto e reversibili mediante leva.
- Angolo di ripresa a 5° (6° per le dimensioni 8 e 9 mm).
- Testa ad anello inclinata a 15°.
- Testa a forchetta inclinata a 15°.
- Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm.
- Finitura: cromata satinata.

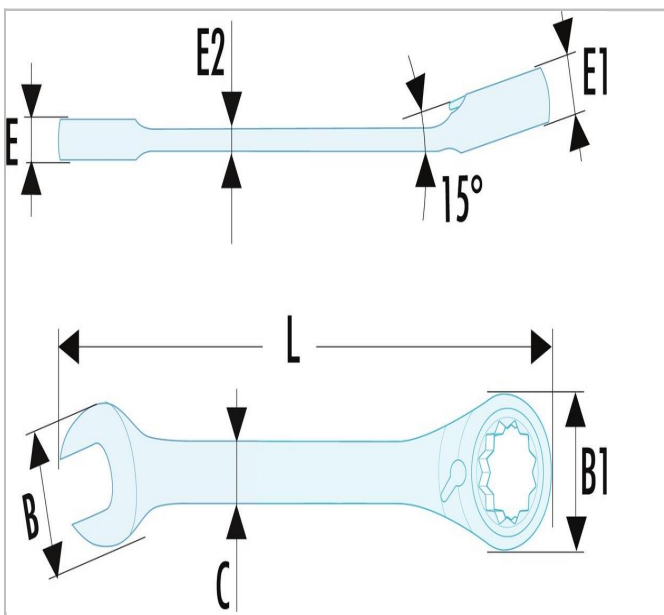

	a [mm]	A [mm]	A [°]	Length L [mm]	Thickness E [mm]	Thickness E1 [mm]	Spessore E2 [mm]	Head Height C [mm]	Testa Larghezza B [mm]	Testa Larghezza B1 [mm]	Peso [Kg]
467.10S LS	10.0	10.0		158.0	5.1	7.3	3,4	10.4	22,7	20,2	0,075
467.11S LS	11.0	11.0		165.0	5.2	7.7	3,5	10.6	23,7	22	0,085
467.12S LS	12.0	12.0		171.0	5.4	8.2	3,8	11.3	26,8	23,2	0,095
467.13S LS	13.0	13.0		178.0	5.7	8.6	4,3	12.2	28,4	25,3	0,11
467.14S LS	14.0	14.0		190.0	5.9	9.0	4,3	13.0	30,8	27	0,125
467.15S LS	15.0	15.0		199.0	6.1	9.4	4,7	14.0	32,3	28,3	0,14
467.16S LS	16.0	16.0		208.0	6.6	9.9	5,3	14.1	34,9	30	0,165
467.17S LS	17.0	17.0		225.0	6.6	10.3	5,4	15.4	36,8	31,7	0,19
467.18S LS	18.0	18.0		236.0	7.4	10.7	5,8	15.6	38,4	32,8	0,21
467.19S LS	19.0	19.0		247.0	7.4	11.2	6	16.0	41,2	33,9	0,235
467.21S LS	21.0	21.0		287.0	8.6	13.0	6,3	18.0	46,9	39,7	0,34
467.22S LS	22.0	22.0		287.0	8.6	13.0	6,3	18.0	46,9	39,7	0,34
467.24S LS	24.0	24.0		320.0	8.9	14.5	6,7	19.5	51	46	0,44
467.27S LS	27.0	27.0		356.0	9.8	15.5	7,1	21.0	57,9	52	0,595
467.30S LS	30.0	30.0		400.0	10.5	17.0	8,3	24.2	64,9	58	0,82
467.32S LS	32.0	32.0		422.0	11.0	17.5	8,5	26.0	67,9	62,2	0,975
467.8SL S	8.0	8.0		140.0	4.6	6.5	3,1	8.2	18,6	16,8	0,055
467.9SL S	9.0	9.0		149.0	4.6	6.9	3,2	9.0	21	18,6	0,065