



1224.E - Morsa cantiere-manutenzione fissa



Description:

- Morsa in ghisa a graphite sferoidale, carico di rottura 700 N/mm² min.
- Grande base d'appoggio della guida prismatica/ganascia mobile: Assenza di flessione della guida, funzionamento della morsa preservato anche in caso di carichi pesanti.
- Ganasce parallele intercambiabili. Grande resistenza all'usura, durezza 48/53 HRc.
- Ganasce a V per il serraggio di tubi, amovibili. Durezza 40/46 HRc.
- Sistema di regolazione mediante 2 viti complesse a recupero del gioco.
- Barra di manovra brunita.

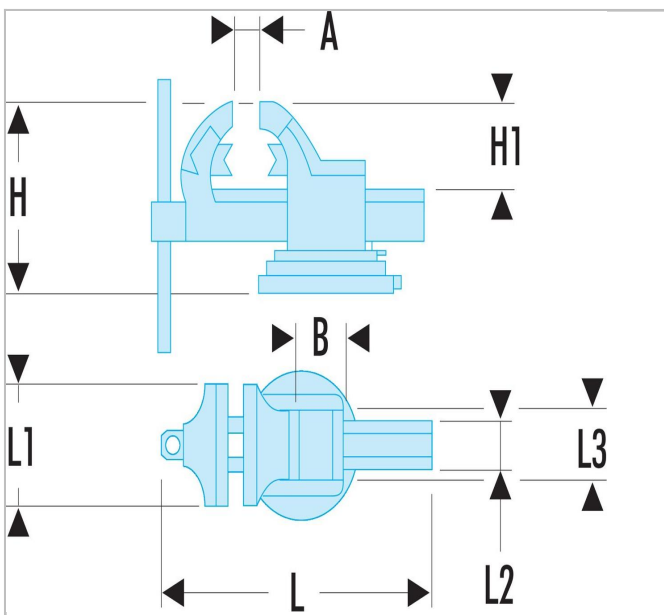

	Lengt h L [mm]	Lengt h L1 [mm]	Lunghezz a L2 [mm]	Lengt h L3 [mm]	Testa Larghezz a B [mm]	Heigh t H [mm]	Heigh t H1 [mm]	UN Maxi [mm]	Peso [Kg]
1224.100 E	345.0	104.0	51.0	70.0	63.0	142.0	74.0	125. 0	8.67
1224.125 E	380.0	127.0	53.0	76.0	75.0	156.0	83.0	150. 0	11.3 4
1224.150 E	460.0	154.0	60.0	91.0	95.0	183.0	94.0	200. 0	17.2 6
1224.175 E	532.0	178.0	68.0	111.0	118.0	216.0	123.0	235. 0	24.6 8