


229A - Punte per alesare



Description:

- Per la foratura, sbavatura, alesaggio nei materiali di basso spessore: lamiera, metalli non ferrosi.
- In acciaio HSS.
- Spessore max. raccomandato: 4 mm.Non necessita di foro di invito.

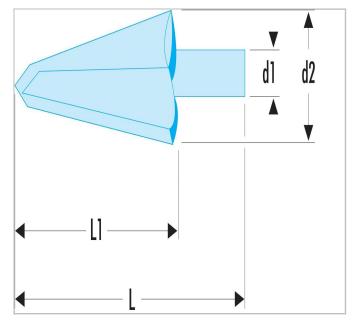



= 0	Length L [mm]	Diametro D1 [mm]	Diametro	Length L1 [mm]	Peso [g]
229A.1	59.0	6.0	3 - 14	37.0	25.0
229A.2	71.0	8.0	5 - 20	41.0	45.0
229A.3	76.0	9.0	16 - 30.5	48.0	130.0