


Sollevatore idraulico - extra piatto 3 t



Description:

- Ideale per i veicoli con ridotta distanza dal suolo, oppure dotati di protezioni della carrozzeria.
- Capacità di carico: 3 t
- Altezza massima di sollevamento: 533 mm
- Altezza minima di presa della carrozzeria: 100 mm.
- Pedale di avvicinamento rapido, doppio pistone.
- Regolazione della velocità di discesa.
- Fornito con pattino di presa sotto carrozzeria in acciaio / gommapiuma.
- Ruote in poliuretano per uno spostamento silenzioso.
- Conformità CE Norma EN1494-ASME-PASE.

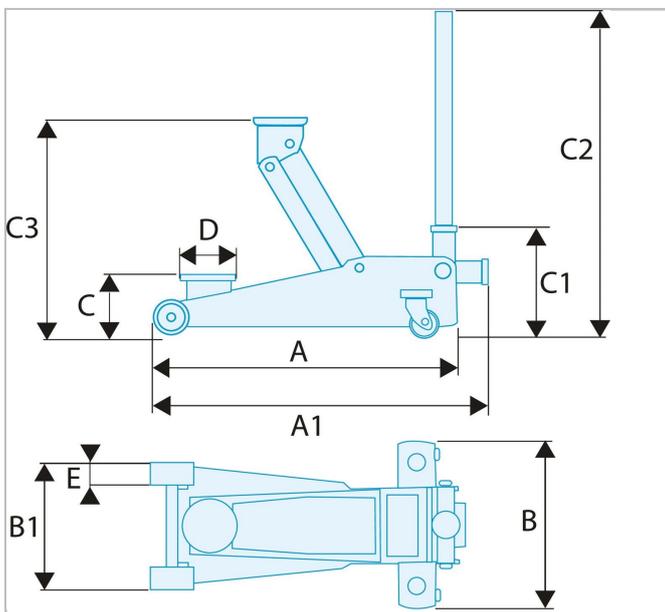

	a [mm]	A [mm]	Length L [mm]	Thickness E [mm]	Head Height C [mm]	Testa Altezza C1 [mm]	Testa Larghezza B [mm]	Testa Larghezza B1 [mm]	Lunghezza [mm]	Peso [Kg]	Tonnelle [t]	f [mm]
DL.3C LP	688.0	688.0	688.0	52.0	100.0	230.0	375.0	285.0	375.0	42.0	3	true