


Lápiz marcador

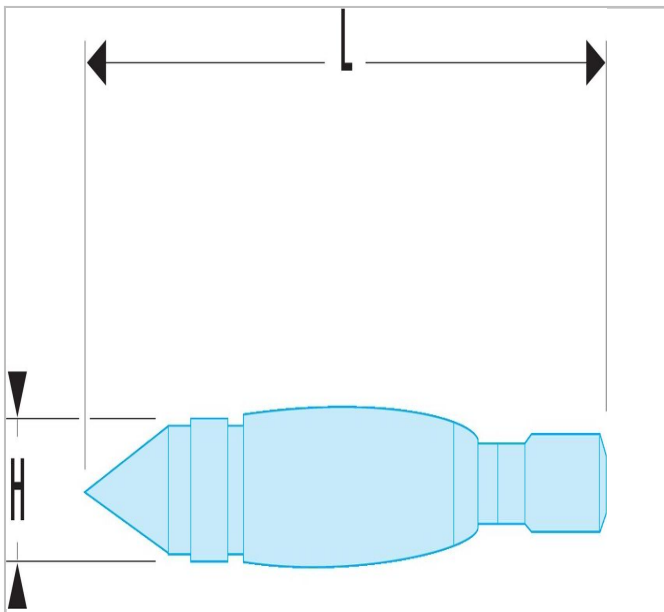

Description:

- El grabador en forma de pluma hace que la herramienta sea fácil de manejar.
- Punta de tungsteno permite un grabado rápido en el más difícil de materiales: acero, piedra, vidrio, cerámica a 600 impactos por segundo.
- El regulador en forma de anillo permite al operador establecer la velocidad para adaptarse a sus aplicaciones.
- Menos de 80 dB (A) de sonido aumenta la comodidad del operador.
- Robusta carcasa de aluminio fundido para una gran durabilidad.
- Golpes por minuto 600 cpm.
- Presión de trabajo 6,2 bar.
- Consumo medio de aire 30 l / min.
- Consumo medio de aire 1,1 cfm.
- Entrada de aire 1/4".
- Diámetro mínimo de la manguera 10 mm - 3/8".
- Vibración 3,80 m / s² / a.
- Vibración 0,88 m / s² / K.
- Presión acústica: 69,60 dB (A).
- Nivel sonoro 80,60 dB (A).
- Entregado con: - Manguera de suministro de 1,5 m. - Una punta estándar.
- Disponible como accesorios: - Punta estándar: V.820A1. - Punta fina: V.820A2.

|  | Altura H [mm] | Longitud [mm] | Peso [Kg] |
|--|---------------|---------------|-----------|
| V.820F | 17.0 | 160.0 | 0.22 |