


## Rasqueta de agujas neumática

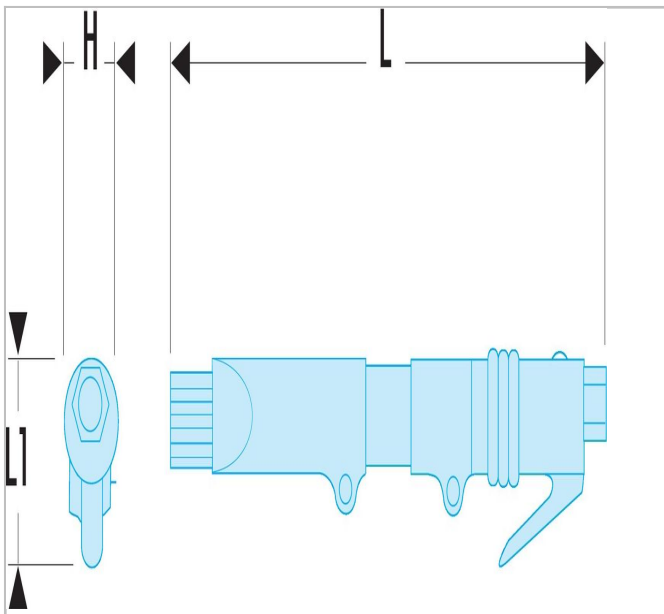

### Description:

- Diseño recto y compacto que permite una operación fácil incluso en áreas difíciles de alcanzar
- El motor de alto rendimiento ofrece 4200 golpes por minuto para un trabajo eficiente.
- Herramienta utilizada para la eliminación agresiva de material, por ejemplo, para eliminar el óxido.
- Acción de aguja ideal para trabajar en superficies irregulares que proporcionan acceso a grietas o ranuras.
- Agujas de 3 mm disponibles como accesorio para una eliminación más rugosa cuando sea necesario.
- Suministrado con 27 agujas de 2 mm de diámetro con placa de aguja correspondiente.
- Golpes por minuto 4200 cpm.
- Presión de trabajo 6,2 bar.
- Consumo medio de aire 24 l / min.
- Consumo medio de aire 0,9 cfm.
- Entrada de aire 1/4 ".
- Diámetro mínimo de la manguera 10 mm - 3/8 ".
- Vibración 11,7 m / s<sup>2</sup> / a.
- Vibración 1,66 m / s<sup>2</sup> / K.
- Presión acústica: 94 dB (A).
- Nivel sonoro 105 dB (A).
- Disponible como accesorios: (si cambia las agujas, no se olvide de pedir la placa de la aguja en consecuencia) - Juego de 27 agujas de diámetro 2 mm: V.352FA1. - Placa de

aguja para agujas de 2 mm:  
V.352FSAV16A. - Juego de 12 agujas  
de 3 mm de diámetro: V.352FA1D3. -  
Placa de aguja para agujas de 3 mm:  
V.352FSAV16B.

	Altura H [mm]	Longitud [mm]	Longitud L1 [mm]	Peso [Kg]
V.352F	36.0	360.0	75.0	1.7