




ANXR - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Resistorx®

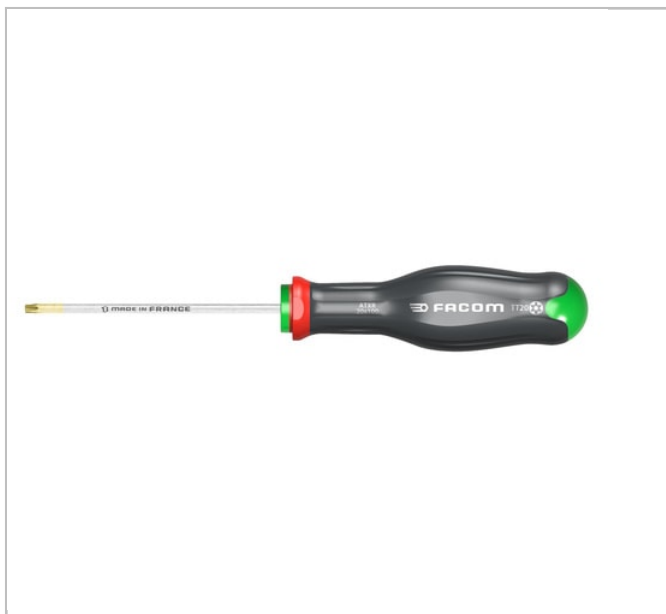

Description:

- Conforme con las especificaciones Resistorx®.
- Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia.
- Material del mango: soft para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.
- Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
- Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par.
- Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste.
- Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.

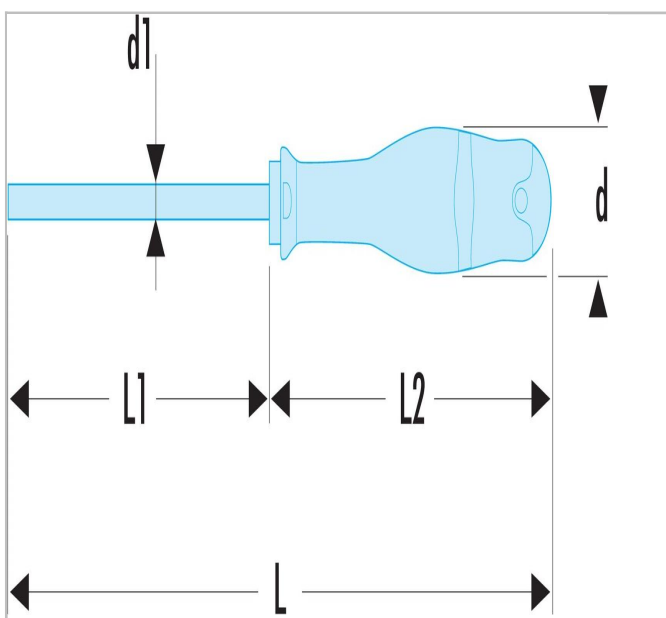

	a [mm]	A [mm]	A [°]	Diámetro [mm]	Diámetro D1 [mm]	Longitud L1 [mm]	Longitud [mm]	Longitud L2 [mm]	Peso [g]	Resistor Número [°]
ATXR10X75	2.74	2.74		25.0	3.0	75.0	184.0	109.0	50.0	TT10
ATXR15X75	3.26	3.26		30.0	3.5	75.0	185.0	110.0	61.0	TT15
ATXR20X100	3.84	3.84		36.0	4.0	100.0	220.0	120.0	67.0	TT20
ATXR25X100	4.4	4.4		36.0	5.0	100.0	220.0	120.0	113.0	TT25
ATXR27X100	4.96	4.96		36.0	5.5	100.0	220.0	120.0	113.0	TT27
ATXR30X125	5.49	5.49		36.0	6.0	125.0	245.0	120.0	126.0	TT30
ATXR40X150	6.6	6.6		40.0	7.0	150.0	275.0	125.0	173.0	TT40