


Alicate neumático de plegar y punzonar



Description:

- Permite la preparación de los paneles por soldadura y recubrimiento de carrocería o mecano-soldadura.
- Herramienta de doble-función: pliega y punzona.
- Conforme a las especificaciones de carrocería.
- Cabezal rotativo.
- Diámetro de perforación: 8 mm.
- Capacidad de perforación: 1 kW.
- Nivel sonoro: 81 dB(A).
- Vibración 2,1 m/s²/a.
- Vibración 0,7 m/s²/K.
- Diámetro mini. tubería: 10 mm - 3/8".
- Conexión herramienta 1/4" NPT .
- Consumo medio de aire: 113 l/min.
- Capacidad de pliegue 1,2 mm.
- Presión de trabajo 6,2 bar.

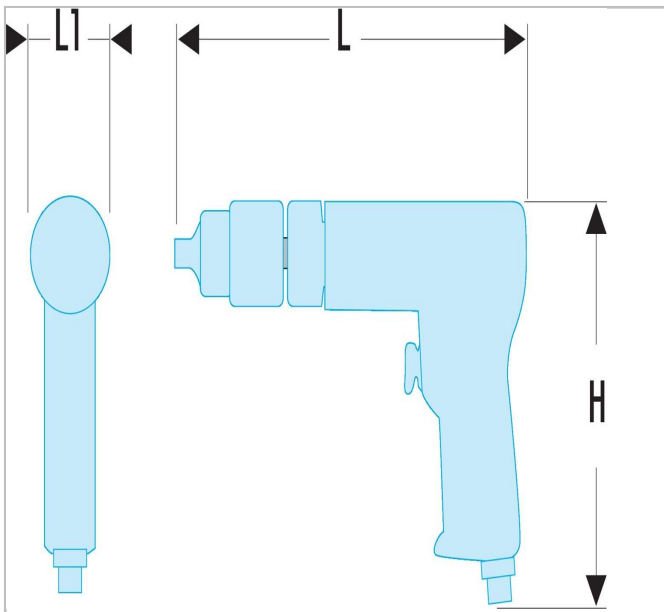

	Altura H [mm]	Longitud [mm]	Longitud L1 [mm]	Peso [Kg]
V.PF300F	150.0	165.0	55.0	1.1