



## 229A - Brocas de desbarbado



### Description:

- Para la perforación, el desbarbado, el taladrado en materiales de espesor reducido: chapa, metales no ferrosos.
- En acero HSS.
- Espesor máximo recomendado: 4 mm.
- No precisa pretaladro.

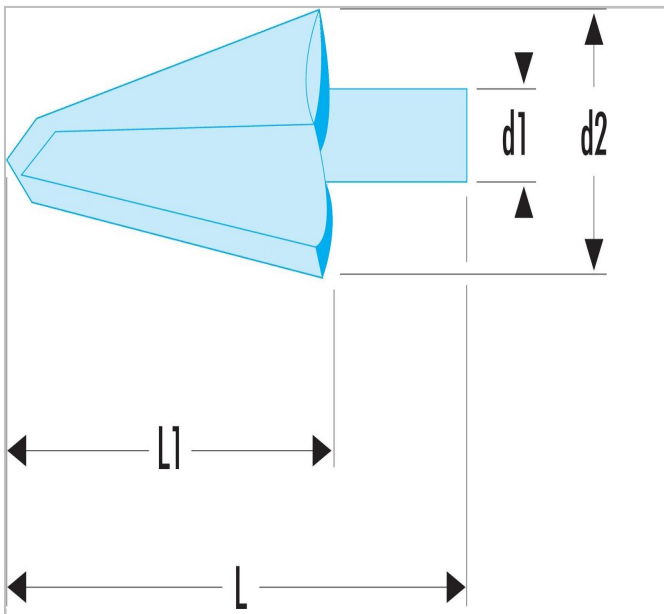

	Longitud [mm]	Diámetro D1 [mm]	Diámetro D2 [mm]	Longitud L1 [mm]	Peso [g]
<b>229A.1</b>	59.0	6.0	3 - 14	37.0	25.0
<b>229A.2</b>	71.0	8.0	5 - 20	41.0	45.0
<b>229A.3</b>	76.0	9.0	16 - 30.5	48.0	130.0