



229A - Brocas de desbarbado



Description:

- Para la perforación, el desbarbado, el taladrado en materiales de espesor reducido: chapa, metales no ferrosos.
- En acero HSS.
- Espesor máximo recomendado: 4 mm.
- No precisa pretaladro.

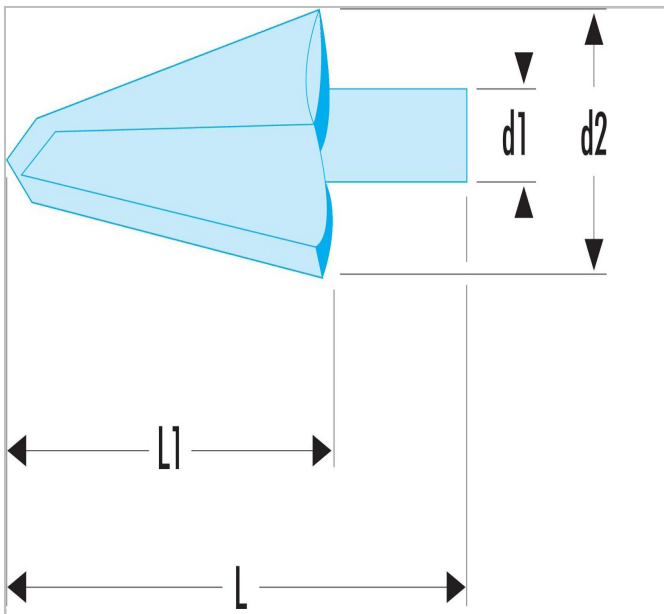

|  | Longitud [mm] | Diámetro D1 [mm] | Diámetro D2 [mm] | Longitud L1 [mm] | Peso [g] |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 229A.1 | 59.0 | 6.0 | 3 - 14 | 37.0 | 25.0 |
| 229A.2 | 71.0 | 8.0 | 5 - 20 | 41.0 | 45.0 |
| 229A.3 | 76.0 | 9.0 | 16 - 30.5 | 48.0 | 130.0 |