



467.SLS - Chaves mistas standard de roquete métricas



Description:

- Ferramenta equipada com sistema de ligação FACOM SLS que impede qualquer risco de queda acidental.
- A solução de cabo em volta da aste com cravação torna-se "deslizante" solução escolhida e testada pela FACOM, preserva a ergonomia de utilização da ferramenta (Chaves de 8 a 30mm.)
- Chaves mistas standard de roquete: para todas as aplicações correntes.
- Mecanismo de roquete compacto e reversível por alavanca.
- Ângulo de retoma a 5° (6° para as dimensões 8 e 9 mm).
- Luneta inclinada a 15° .
- Boca em boca inclinada a 15° .
- Dimensões métricas: de 8 a 32 mm.
- Apresentação: cromado, acetinado.

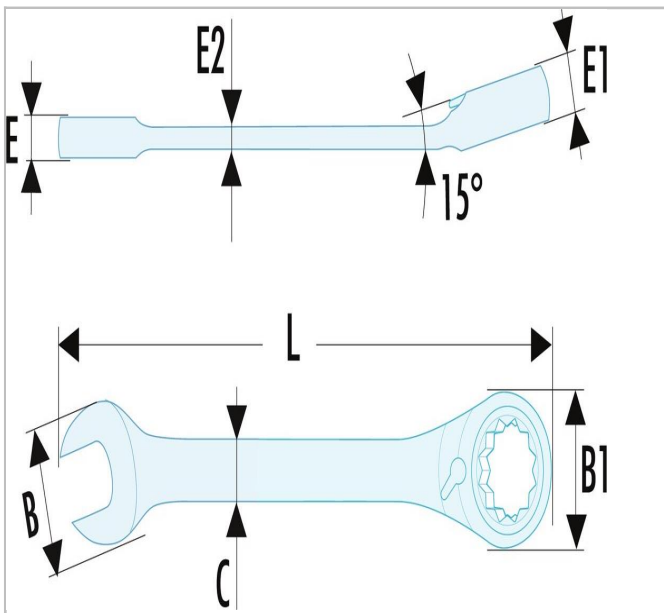

	a [m m]	A [m m]	A []	Comprimento [mm]	Espessura [mm]	Espessura E1 [mm]	Espessura E2 [mm]	Cabeça Altura C [mm]	Cabeça Largura B [mm]	Cabeça Largura B1 [mm]	Peso [Kg]
467.10S LS	10.0	10.0		158.0	5.1	7.3	3.4	10.4	22.7	20	0.075
467.11S LS	11.0	11.0		165.0	5.2	7.7	3.5	10.6	23.7	22	0.085
467.12S LS	12.0	12.0		171.0	5.4	8.2	3.8	11.3	26.8	23	0.095
467.13S LS	13.0	13.0		178.0	5.7	8.6	4.3	12.2	28.4	25	0.11
467.14S LS	14.0	14.0		190.0	5.9	9.0	4.3	13.0	30.8	27	0.125
467.15S LS	15.0	15.0		199.0	6.1	9.4	4.7	14.0	32.3	28	0.14
467.16S LS	16.0	16.0		208.0	6.6	9.9	5.3	14.1	34.9	30	0.165
467.17S LS	17.0	17.0		225.0	6.6	10.3	5.4	15.4	36.8	32	0.19
467.18S LS	18.0	18.0		236.0	7.4	10.7	5.8	15.6	38.4	33	0.21
467.19S LS	19.0	19.0		247.0	7.4	11.2	6.0	16.0	41.2	34	0.235
467.21S LS	21.0	21.0		287.0	8.6	13.0	6.3	18.0	46.9	40	0.34
467.22S LS	22.0	22.0		287.0	8.6	13.0	6.3	18.0	46.9	40	0.34
467.24S LS	24.0	24.0		320.0	8.9	14.5	6.7	19.5	51.0	46	0.44
467.27S LS	27.0	27.0		356.0	9.8	15.5	7.1	21.0	57.9	52	0.595
467.30S LS	30.0	30.0		400.0	10.5	17.0	8.3	24.2	64.9	58	0.82
467.32S LS	32.0	32.0		422.0	11.0	17.5	8.5	26.0	67.9	62	0.975
467.8S LS	8.0	8.0		140.0	4.6	6.5	3.1	8.2	18.6	17	0.055
467.9S LS	9.0	9.0		149.0	4.6	6.9	3.2	9.0	21.0	19	0.065