


Alicate para cravar terminais tubulares com matrizes rotativas



Description:

- Matrizes rotativas indexáveis 6 posições: 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm².
- Possibilidade de desembraiar o alicate durante a cravagem.
- Capacidade: 6 a 50 mm².

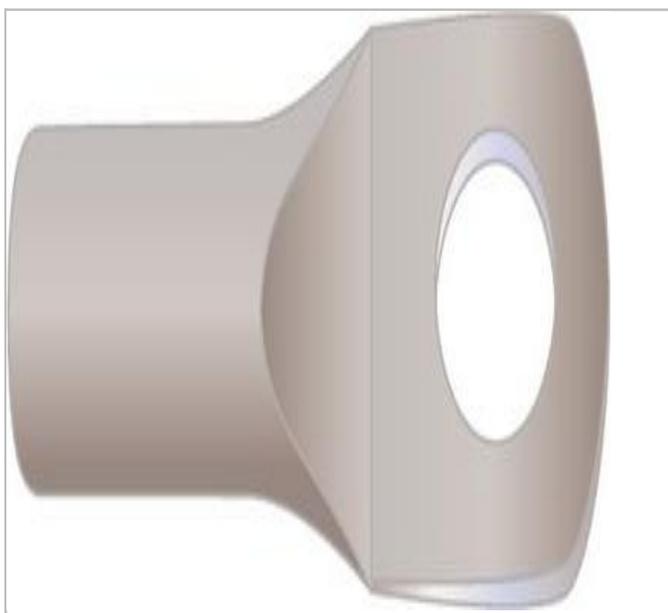

	Comprimento [mm]	Comprimento mm [mm]	Peso [Kg]
986095	390.0	390.0	1.185