



Młot bezwładnościowy 0,2 kg



Description:

- Umożliwia zastosowanie tulejek rozprężnych o małym zakresie U.49P1 do U.49P4.
- Umożliwia ściąganie łożysk o \varnothing wewnętrznej 6,5 do 18 mm.

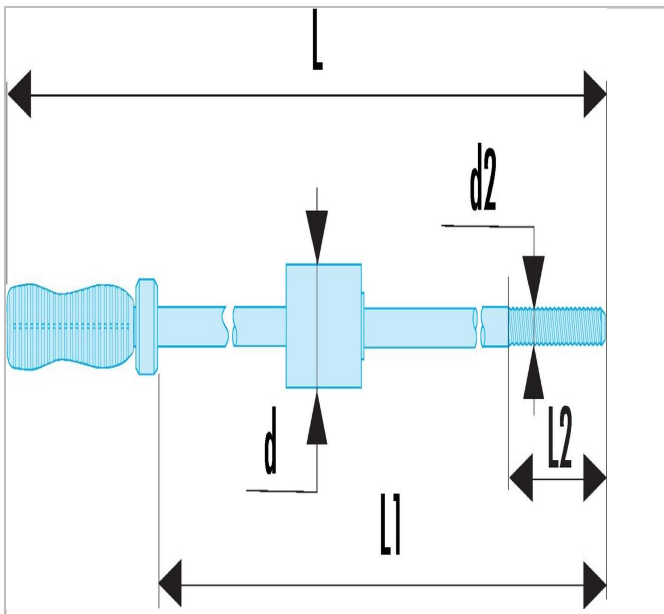

	Średnica [mm] [mm]	Średnica D2 [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	Długość [mm]	Waga [kG]
U.49L	30.0	M8 x 1.25	302.0	212.0	14.0	0.5