



## Młot bezwładnościowy 1 kg



### Description:

- Umożliwia zastosowanie tulejek rozprężnych o dużym zakresie U.49P5 do U.49P9.
- Umożliwia ściąganie łożysk o  $\varnothing$  wewnętrznej 18 do 60 mm.
- Końcówki gwintowane U.53E4 do U.53E14 z końcówką łącznikową U.53H3.

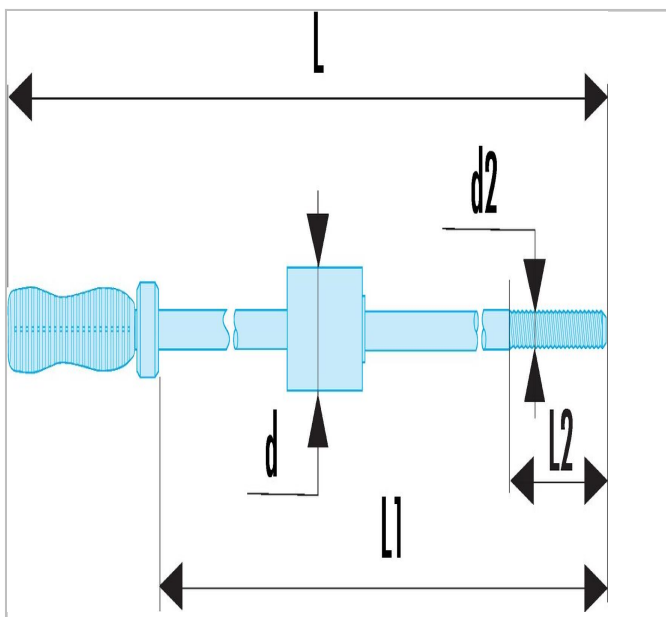

	Średnica [mm] [mm]	Średnica D2 [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	Długość [mm]	Waga [kG]
<b>U.49AM</b>	45.0	1/2" - 200NF	452.0	325.0	25.0	1.6