


## Odrzewiacz igłowy pneumatyczny

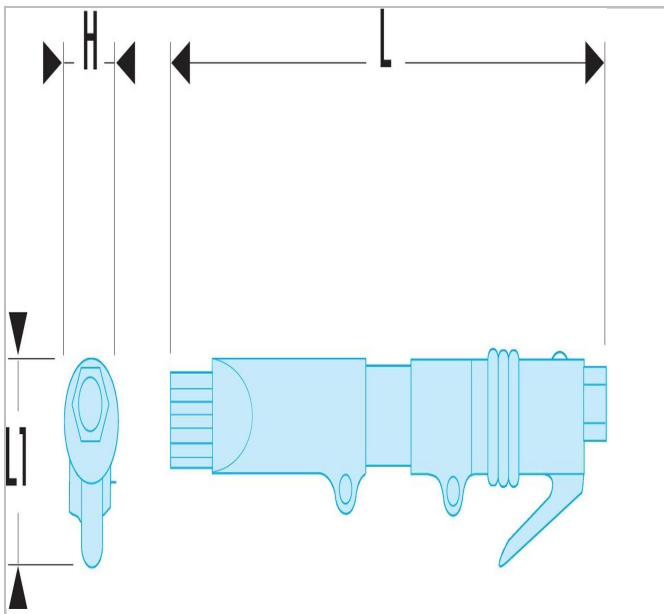

### Description:

- Prosta i kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą obsługę nawet w trudno dostępnych miejscach.
- Silnik o wysokiej wydajności zapewnia 4200 uderzeń na minutę dla wydajnej pracy.
- Narzędzie do agresywnego usuwania materiału, np. Do usuwania rdzy.
- Świetna robota do pracy na nieregularnych powierzchniach zapewniających dostęp do pęknięć lub gniazd.
- Igły 3 mm są dostępne jako akcesoria do bardziej szorstkiego usuwania w razie potrzeby.
- Dostarczany z 27 igłami o średnicy 2 mm z dopasowaną płytką ścięgową.
- Uderzenia na minutę 4200 cpm.
- Ciśnienie robocze 6,2 bar.
- Średnie zużycie powietrza 24 l / min.
- Średnie zużycie powietrza 0,9 CFM.
- Wlot powietrza 1/4 ".
- Minimalna średnica węża 10 mm - 3/8 ".
- Wibracja 11,7 m / s<sup>2</sup> / a.
- Wibracja 1,66 m / s<sup>2</sup> / K.
- Ciśnienie akustyczne 94 dB (A).
- Moc akustyczna 105 dB (A).
- Dostępne jako akcesoria: (jeśli zmieniasz igły, nie zapomnij zamówić płytki ścięgowej odpowiednio) - Zestaw 27 igieł o średnicy 2 mm: V.352FA1. - Płytki igłowa do igieł 2 mm: V.352FSAV16A. - Zestaw 12 igieł o średnicy 3 mm: V.352FA1D3. - Płytki

ściegowa dla igieł 3 mm:  
V.352FSAV16B.

	Wysokość H [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	Waga [kG]
V.352F	36.0	360.0	75.0	1.7