



AWDH.CK - Wkrętaki PROTWIST® SHOCK do śrub Pozidriv® - seria do pobijania

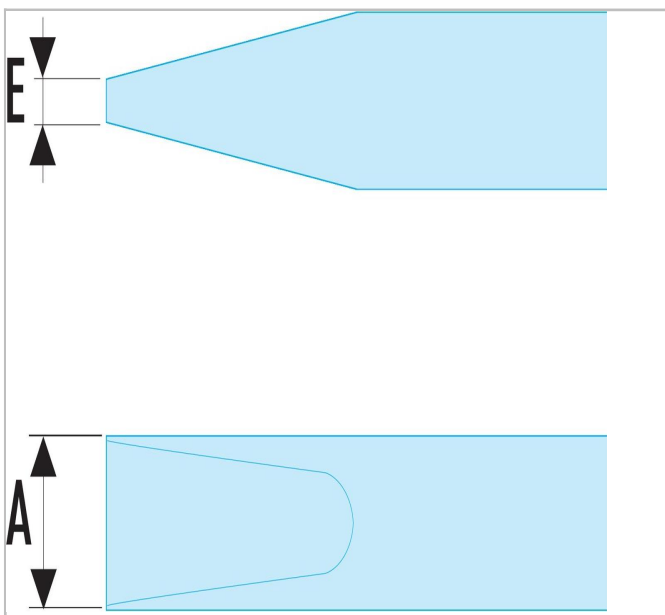

Description:

- Szeroki wypukły wkład chroniący strefę pobijania, połączony z sześciokątnym grotem ze stali 73MO.
- Grot sześciokątny z nakrętką umożliwia utrudnione odkręcanie za pomocą klucza.
- Obróbka cieplna na linii produkcyjnej: + 100% trwałości i + 100% wytrzymałości.
- Materiał rękojeści: Soft Grip zapewniający większą wygodę i zawsze odporny na produkty chemiczne.
- Obróbka „tri-coating” ostrza (cynk, nikiel, chrom): 4-krotnie wyższa odporność na korozję.
- Zoptymalizowana ergonomia rękojeści: +10% momentu dokręcania.
- Znakowanie laserowe: lepsza odporność na zużycie.
- Obróbka gniazd obrabiarkami cyfrowymi: lepsze dopasowanie śruby poprawiające przenoszenie momentu i obniżające zużycie.

	Średnic a [mm] [mm]	Średnic a D1 [mm]	Długoś ć L1 [mm]	Długoś ć [mm]	Długoś ć [mm]	Wag a [g]	Średnic a D2 [mm]	PZ Wskazów ka Numer ["]
ATWDH1X100 CK	30.0	5.0	100.0	210.0	110.0	86.0	8.0	PZ1
ATWDH2X125 CK	36.0	6.0	125.0	245.0	120.0	142. 0	10.0	PZ2
ATWDH3X150 CK	40.0	8.0	150.0	275.0	125.0	211. 0	12.0	PZ3