


## 51B - Slagringsleutels, metrische maten



### Description:

- Slagringsleutels: te gebruiken met een moker of pneumatische hamer voor (de)blokkeren bij zware mechanische werkzaamheden.
- Sleutels gesmeed in slagvast staal voor een betere schokbestendigheid.
- Metrische maten: van 24 tot 115 mm.
- Uitvoering : gebruineerd.

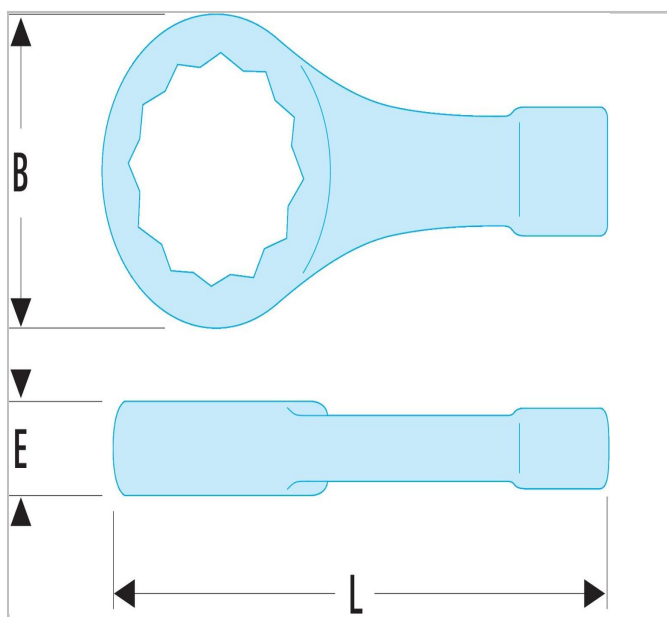

	a [mm]	A [mm]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Hoofd Breedte B [mm]	Gewicht [kg]
<b>51B.24</b>	24.0	24.0	165.0	19.0	42.0	0.297
<b>51B.27</b>	27.0	27.0	180.0	19.5	45.0	0.36
<b>51B.30</b>	30.0	30.0	195.0	21.0	48.0	0.49
<b>51B.32</b>	32.0	32.0	195.0	21.5	51.0	0.547
<b>51B.34</b>	34.0	34.0	195.0	21.5	51.0	0.547
<b>51B.36</b>	36.0	36.0	205.0	24.0	56.0	0.787
<b>51B.38</b>	38.0	38.0	205.0	24.0	56.0	0.787
<b>51B.40</b>	40.0	40.0	230.0	26.0	62.0	1.0
<b>51B.41</b>	41.0	41.0	230.0	26.0	62.0	1.0
<b>51B.42</b>	42.0	42.0	230.0	26.0	62.0	1.0
<b>51B.44</b>	44.0	44.0	240.0	28.0	71.0	1.3
<b>51B.45</b>	45.0	45.0	240.0	28.0	71.0	1.3
<b>51B.46</b>	46.0	46.0	240.0	28.0	71.0	1.3
<b>51B.50</b>	50.0	50.0	255.0	31.0	75.0	1.6
<b>51B.55</b>	55.0	55.0	270.0	35.0	80.0	2.0
<b>51B.56</b>	56.0	56.0	270.0	35.0	80.0	2.0
<b>51B.58</b>	58.0	58.0	270.0	35.0	80.0	2.0
<b>51B.60</b>	60.0	60.0	280.0	38.0	85.0	2.3
<b>51B.65</b>	65.0	65.0	300.0	41.0	93.0	3.0
<b>51B.70</b>	70.0	70.0	320.0	43.0	102.0	3.6
<b>51B.75</b>	75.0	75.0	330.0	48.0	108.0	4.0
<b>51B.80</b>	80.0	80.0	360.0	52.0	118.0	5.2
<b>51B.85</b>	85.0	85.0	360.0	52.0	118.0	5.2
<b>51B.95</b>	95.0	95.0	400.0	55.0	134.0	6.9