



## 41 - Verdiepte ringsteeksleutels, metrische maten



### Description:

- Verdiepte ringsteeksleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren.
- 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
- Vorkkop 15° gebogen.
- Metrische maten: van 6 tot 32 mm.
- Uitvoering: verchromd, gesatineerd.

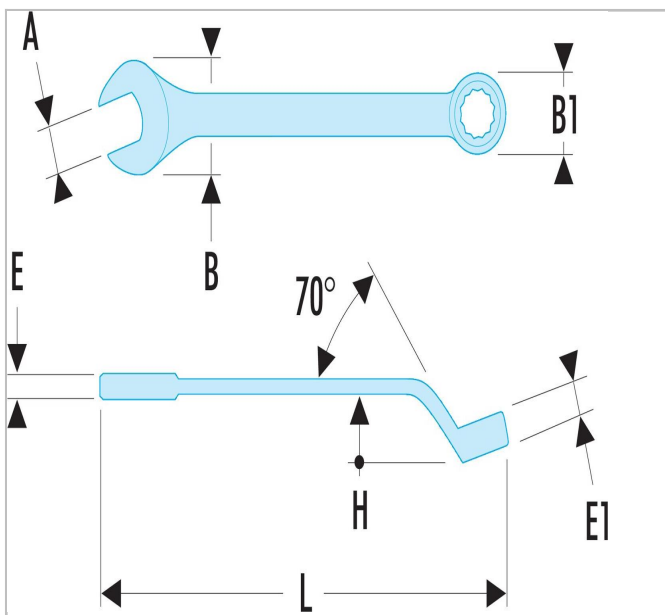

	a [mm]	A [mm]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Dikte E1 [mm]	Hoofd Breedte B [mm]	Hoogte H [mm]	Gewicht [kg]
41.10	10.0	10.0	142.0	5.0	8.0	23.5	16.5	0.05
41.11	11.0	11.0	160.0	5.5	8.6	27.5	18.5	0.075
41.12	12.0	12.0	160.0	5.5	8.6	27.5	18.5	0.075
41.13	13.0	13.0	180.0	5.5	9.0	31.5	18.5	0.1
41.14	14.0	14.0	180.0	5.5	9.0	31.5	18.5	0.1
41.15	15.0	15.0	200.0	6.6	10.3	36.5	20.5	0.13
41.16	16.0	16.0	200.0	6.6	10.3	36.5	20.5	0.13
41.17	17.0	17.0	224.0	7.3	11.2	40.5	22.0	0.195
41.18	18.0	18.0	224.0	7.3	11.2	40.0	22.0	0.195
41.19	19.0	19.0	248.0	7.8	12.6	43.0	24.0	0.25
41.21	21.0	21.0	275.0	8.2	13.0	48.0	33.0	0.32
41.22	22.0	22.0	275.0	8.2	13.0	48.0	26.5	0.32
41.23	23.0	23.0	302.0	9.0	14.0	53.0	28.5	0.415
41.24	24.0	24.0	302.0	9.0	14.0	53.0	28.5	0.415
41.26	26.0	26.0	332.0	9.5	15.0	59.0	31.5	0.605
41.27	27.0	27.0	332.0	9.5	15.0	59.0	31.5	0.605
41.28	28.0	28.0	364.0	10.0	15.6	63.0	33.5	0.7
41.29	29.0	29.0	364.0	10.0	15.6	63.0	33.5	0.7
41.30	30.0	30.0	398.0	10.5	16.5	68.0	35.5	0.85
41.32	32.0	32.0	398.0	10.5	16.5	68.0	35.5	0.85
41.6	6.0	6.0	113.0	4.0	6.0	14.5	12.5	0.03
41.7	7.0	7.0	127.0	4.5	7.0	18.5	15.0	0.035
41.8	8.0	8.0	127.0	4.5	7.0	18.5	15.0	0.035
41.9	9.0	9.0	142.0	5.0	8.0	23.5	16.5	0.05