



AN-ANF.SLS - PROTWIST® schroevendraaier voor sleufschroeven - gefreesd bled



Description:

- Gereedschap, uitgerust met een handige F ACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt. De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
- Bled van koolstof-silicium: robuust en bestand tegen buigen.
- Ergonomische handgreep uit twee materialen, bestendig tegen schokken, slijtage en chemische producten.
- Uitvoering: mat verchroomd bled, tip zwart behandeld."

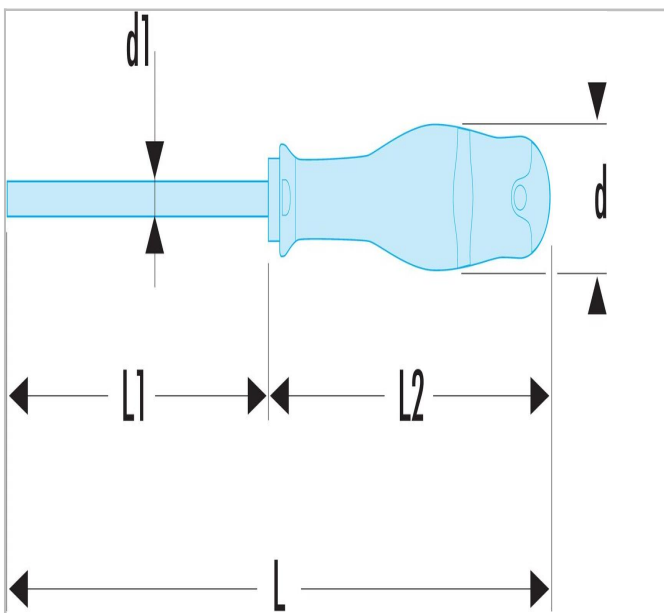

	a [m m]	A [m m]	A []	Diameter [mm]	Diameter D1 [mm]	Leng te L1 [mm]	Leng te [mm]	Leng te [mm]	Gewic ht [kg]	Dikt e [m m]	Breed te [mm]
AN2.5X75SL S	2.5	2.5		19.0	2.5	75.0	169.0	94.0	0.025	0.4	2.5
AN2X75SLS	2.0	2.0		19.0	2.0	75.0	169.0	94.0	0.025	0.4	2.0
AN3.5X100S LS	3.5	3.5		19	3.5	100.0	203.0	94	0.03	0.4	3.5
AN3X100SL S	3.0	3.0		19	3.0	100.0	203.0	94	0.075	0.4	3.0
AN4X100SL S	4.0	4.0		19	4	100.0	203	94	0.03	0.4	4.0
AN4X150SL S	4.0	4.0		25	4.0	150.0	259.0	103	0.045	0.4	4.0
AN5.5X150S LS	5.5	5.5		25	5.5	150.0	259.0	94	0.045	0.4	5.5
AN6.5X150S LS	6.5	6.5		25	6.5	150.0	259	103	0.17	0.4	6.5
ANF10X200S LS	10	10.0		25	10	200.0	144	103	0.055	0.4	10.0
ANF8X150S LS	8.0	8.0		25	8	150	259	103	0.045	.04	8.0