



## 134A Rohrzangen, „amerikanisches“ Modell - Gusseisen



### Beschreibung:

- Spannungsbereich: 0 bis 140 mm; 0 bis 5".
- Körper aus Gusseisen.
- Auswechselbare feste Stahlbacke, auf 55 HRc gehärtet.
- Bewegliche Backe aus Stahl geschmiedet.

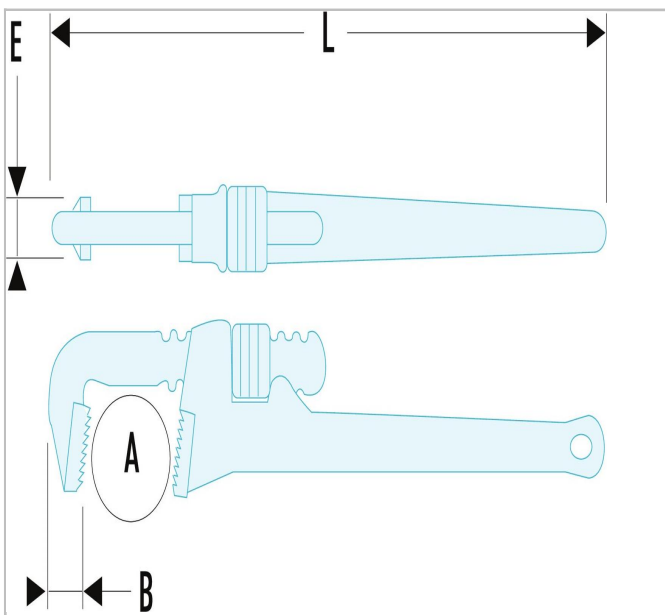

	Länge [ ]	Länge [mm]	Dicke E [mm]	Kopf Höhe C [mm]	Kopf Breite B [mm]	EIN Maxi [mm]	Gewicht [kg]
<b>134A.10</b>	10.0	250.0	17.5	17.5	20	54.0	
<b>134A.14</b>	14.0	350.0	21.5	21.5	26	60.0	
<b>134A.18</b>	18.0	450.0	26.0	26	29	76.0	
<b>134A.24</b>	24.0	610.0	29.5	29.5	35.0	102.0	4.0
<b>134A.36</b>	36.0	920.0	43.0	43.0	35.5	140.0	9.0
<b>134A.8</b>	8.0	200.0	14.5	14.5	15	35.0	