


SLS HOOK-Doppelhaken

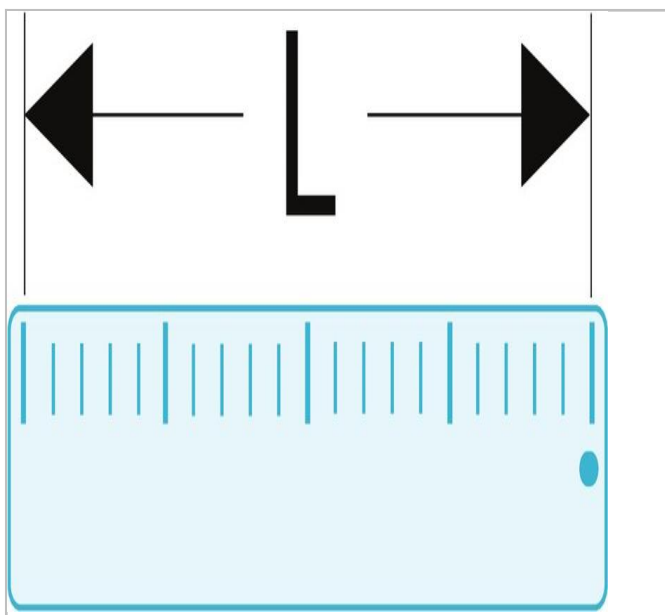

Beschreibung:

- SLS HOOK-Haken, damit Werkzeuge nicht herunterfallen können: - 100% zuverlässige Lösung beim Wechseln des Werkzeugs in die andere Hand. Der SLS HOOK-Doppelhaken entriegelt sich nur vom SLS HOOK-Träger, wenn er mit einem anderen SKYHOOK-Träger verbunden wird. Das Werkzeug bleibt während des gesamten Wechsels immer abgesichert. - Ein mit dem SLS HOOK-Doppelhaken ausgerüstetes Werkzeug wechselt ohne Sturzgefahr von der einen zur anderen Hand oder von dem einen zum anderen Bediener. - Im Gegensatz zu einem Werkzeug, das mit einer Leine am Gürtel befestigt ist, ist das SLS HOOK-System am Handgelenk des Benutzers befestigt und verringert die Sturzhöhe, wenn das Werkzeug aus der Hand gleitet.
- Bedienungskomfort: - Der Wechsel zwischen SLS HOOK-Trägern ist sehr leicht und schnell. - Die Verwendung des SLS HOOK-Systems (Haken + Träger) ist sehr intuitiv. Die Handhabung ist sofort erlernt. - Der am Handgelenk befestigte SLS HOOK-Doppelhaken lässt große Bewegungsfreiheit zu.
- Der SLS HOOK-Doppelhaken ist mit dem Armband WRT-SHSLS oder der Gürteltasche SH-BAG1SLS kompatibel. Der SLS HOOK SH-SUPSLs Träger ist auch einzeln erhältlich. Sie können ihn

- an Ihrer eigenen Ausrüstung befestigen: Gürtel, Rucksackriemen.
- Widerstandskraft: Der SLS HOOK-Doppelhaken hält den extremsten Bedingungen Ihres Berufes statt: - Gehäuse aus Aluminium: kombiniert geringes Gewicht, Stoßbeständigkeit, Beständigkeit gegen die gängigsten Lösungsmittel und Temperaturunterschiede. - Glasfaserverstärkter Polypropylen-Mechanismus und Feder aus Edelstahl für große Festigkeit und lange Lebensdauer.
 - Gesamtlänge (SLS HOOK-Doppelhaken + Schnur + Karabinerhaken): 270 mm.
 - SLS HOOK-Doppelhaken allein: Länge: 62 mm; Breite: 39 mm; Stärke: 12,5 mm.
 - Schnur: Länge: 158 mm; Durchmesser: 3 mm.
 - Edelstahl-Karabinerhaken mit Schraube: Länge 50 mm; Durchmesser 5 mm.
 - Zulässige Nennlast: 2,7 kg.

	Länge [mm]	Gewicht [g]
SH-SLS	270.0	65.0