212A.SLS - Massettes sans rebond à embouts interchangeables - SLS

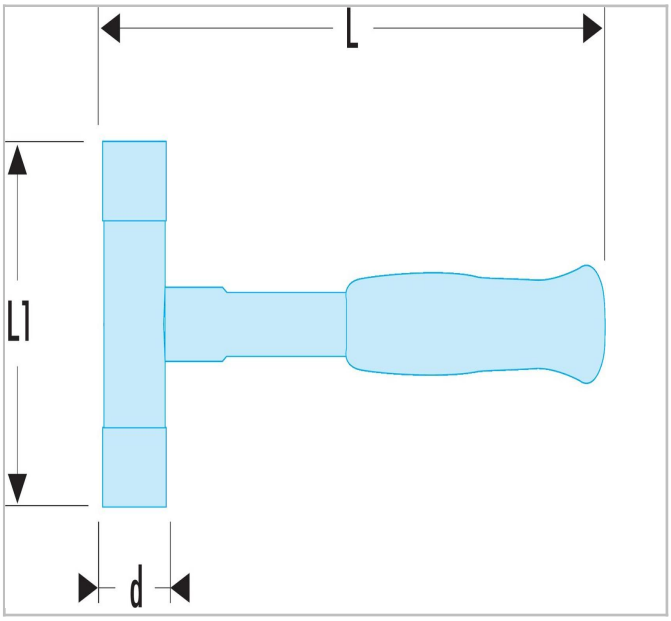

Description :

● Outil équipé d'une solution d'attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
● La solution câble serti « tournant », choisie et testée par FACOM, préserve l'ergonomie d'utilisation de l'outil.
● Manche en fibre de verre.
● Corps acier.
● Embouts spéciaux en nylon de dureté shore D74 ±5, aisément remplaçables.
● Poignée ergonomique pvc.
● Présentation : Epoxy noir.
● Embout de rechange : 212.E35 --> E60.

© FACOM 2020

	longueur [mm]	Diamètre [mm]	Poids [g]	Longueur L1 [mm]
212A.35SLS	112.0	35.0	725.0	112
212A.40SLS	310.0	40.0	865.0	117
212A.50SLS	320.0	50.0	1200.0	120
212A.60SLS	330.0	60.0	1700.0	145

© FACOM 2020