



45 - Clés à fourche simple



Description :

- Clés à fourche simple : la fourche est plus épaisse pour les couples de serrage très élevés.
- Exemples : travaux publics, chantiers ferroviaires, chantiers navals, agriculture, plateformes pétrolières, constructions métalliques.
- Trou d'accrochage en bout de manche : rangement des clés sur panneau ou accrochage pour éviter la perte ou la chute.
- Fourche inclinée à 15°.
- Dimensions métriques : de 30 à 75 mm.
- Présentation : brunie.

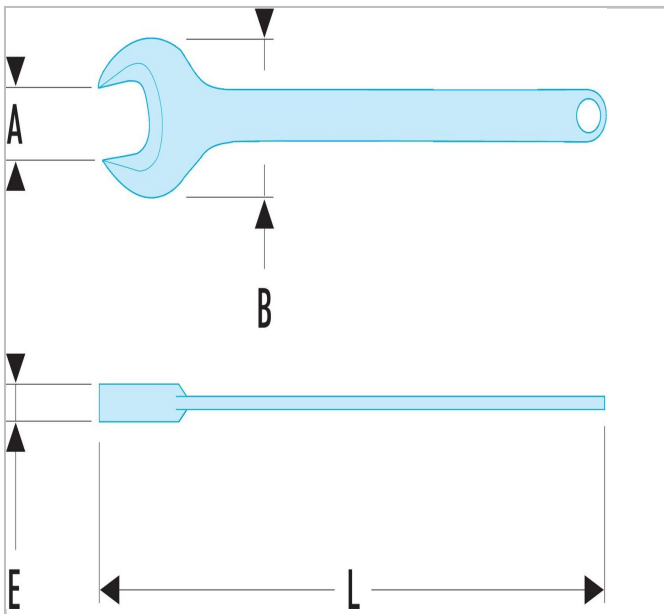

	A [mm]	longueur [mm]	Épaisseur [mm]	Tête Largeur B [mm]
45.30	30.0	240	12.0	66
45.32	32.0	270	13.0	71.5
45.34	34.0	270	13.0	71.5
45.36	36.0	296	14.5	79.5
45.38	38.0	296	14.5	79.5
45.41	41.0	335	17.5	90.5
45.46	46.0	370	18.0	95.5
45.50	50.0	410	19.5	106.5
45.55	55.0	410	19.5	106.5
45.60	60.0	488	21.5	121.5
45.65	65.0	488	21.5	121.5
45.70	70.0	595	24.0	153
45.75	75.0	595	24.0	153