



65 - Llaves de estrella con trinquete inclinadas de 15° Spline



Description:

- Llaves de estrella con trinquete inclinadas 15° con perfil Spline, específica para fijaciones aeronáuticas.
- El perfil acanalado permite pasar mayor par con menos esfuerzo, ya que la superficie de contacto en el apriete es más importante.
- Los puntos de contacto de una llave Spline están siempre alejados de los ángulos de la tuerca. Esto limita el desgaste de las tuercas.
- El perfil Spline procura una gran polivalencia. Es compatible con los tipos de fijaciones siguientes: acanalada (Spline), Torx, 4, 6 y 12 caras.
- El espacio debajo del mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo.
- Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca.
- Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones de 7, 8 y 9).
- Dimensiones Spline: de 7 a 36.
- Presentación: cromada satinada.

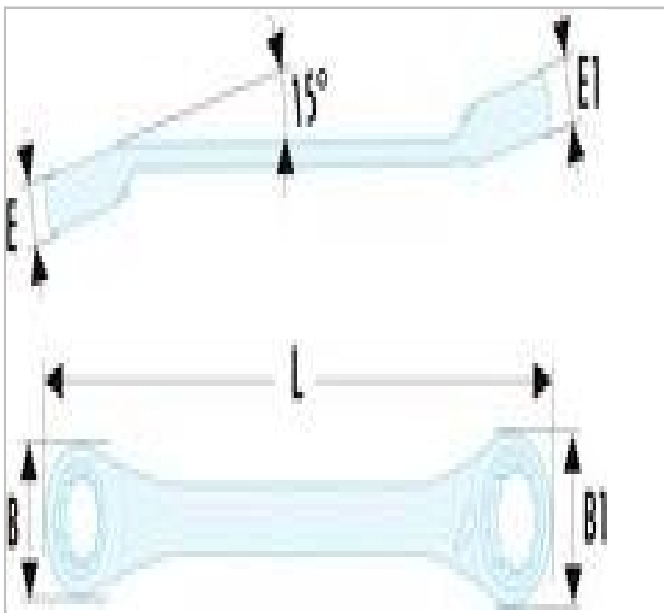

|  | a [mm] | A [] | Longitud [mm] | Grosor [mm] | Grosor E1 [mm] | Cabeza Anchura si [mm] | Cabeza Anchura B1 [mm] | Peso [Kg] |
|--|-----------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 65.7X9SPL | 7/32x9/32 | 7/32"x9/32" | 115.0 | 6.3 | 6.5 | 14.0 | 17.0 | 0.024 |
| 65.8X10SP L | 1/4x5/16 | 1/4"x5/16" | 115.0 | 6.3 | 6.5 | 14.0 | 17.0 | 0.03 |