


Doble gancho SLS HOOK

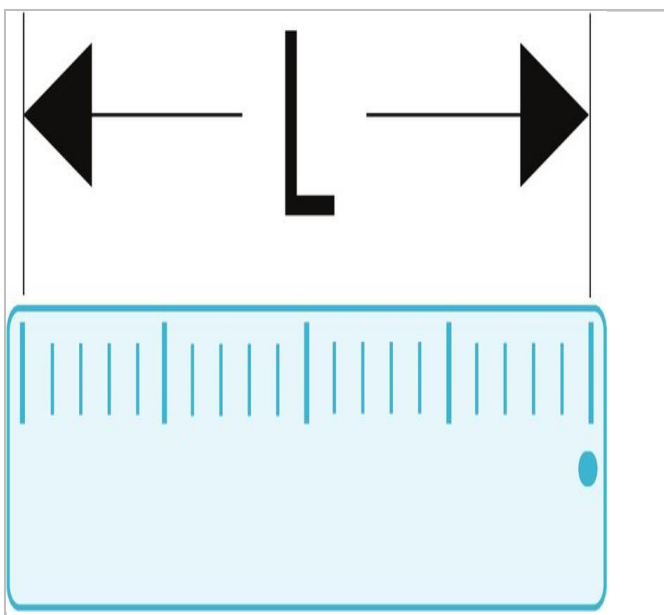

Description:

- Gancho SLS HOOK para seguridad de las herramientas contra las caídas: - Solución 100% fiable durante la transferencia de herramientas. El gancho doble SLS HOOK se desbloquea de su soporte SLS HOOK únicamente durante su conexión a otro soporte SLS HOOK. La herramienta permanece conectada durante toda la operación de transferencia. - Una herramienta equipada con el doble gancho SLS HOOK se pasa de una mano a la otra o de un operador al otro sin ningún riesgo de caída. - Contrariamente a una herramienta atada al cinturón con un larguero, el sistema SLS HOOK está enganchado al puño del usuario y reduce la altura de caída cuando la herramienta se le cae de la mano.
- Confort de utilización: - El paso de un soporte SLS HOOK a otro es muy fácil y rápido. - La utilización del sistema SLS HOOK (gancho + soporte) es muy intuitivo. El agarre es inmediato. - El doble gancho SLS HOOK atado al puño permite una gran libertad de movimiento.
- El doble gancho SLS HOOK es compatible con el brazalete del puño WRT-SHSLS o de bolsillo de cinturón SH-BAG1SLS. El soporte SLS HOOK SH-SUPSLs igualmente se encuentra disponible a la unidad. Usted puede fijarlo en su propio material: cinturón,

tirante de la mochila.

- Resistencia: El doble gancho SLS HOOK resiste a las condiciones más extremas de su profesión: - Cuerpo en aluminio que combina ligereza, resistencia a los impactos, a los disolventes más corrientes y a las diferencias de temperatura. - Mecanismo en polipropileno cargado fibra de vidrio y muelle en acero inoxidable para una gran resistencia y longevidad.
- Largo total (doble gancho SLS HOOK + cuerda + mosquetón): 270 mm.
- Doble gancho SLS HOOK solo: largo: 62 mm; ancho: 39 mm; espesor: 12,5 mm.
- Cuerda: largo: 158 mm; diámetro: 3 mm.
- Mosquetón acero inoxidable con tornillo: largo 50 mm; diámetro 5 mm.
- Carga nominal admisible: 2,7 kg.

	Longitud [mm]	Peso [g]
SH-SLS	270.0	65.0