


Composición de 32 brocas para remachado y aterrajado

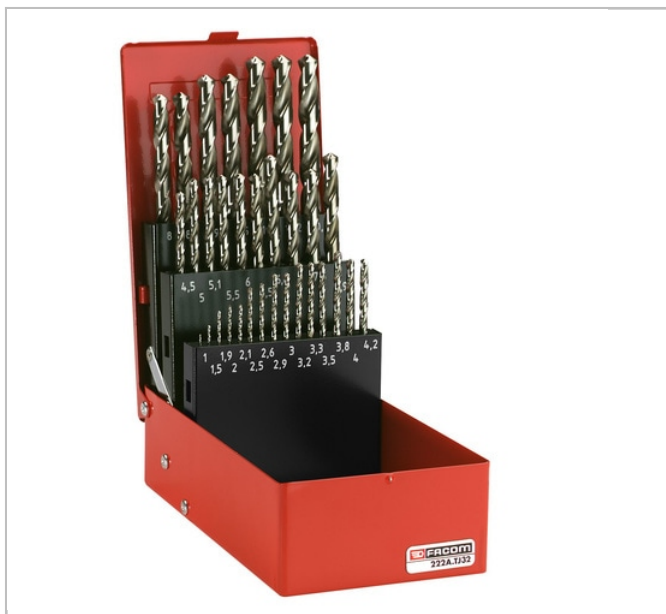

Description:

- Para acero de hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio.
- 20 brocas Ref 222A.T, de diám. : 1 -- > 10,5 mm (de 5/10 en 5/10 mm).
- 12 brocas para cota de remachado y aterrajado, de diám.: 1,9 - 2,1 - 2,6 - 2,9 - 3,2 - 3,3 - 3,8 - 4,2 - 5,1 - 6,8 - 7,9 - 10,2 mm.
- Dimensiones (L x l x A): 170 x 110 x 50 mm.

	Longitud [mm]	Altura H [mm]	Peso [g]	Longitud [mm]
222A.TJ32	170.0	50.0	1200.0	110.0