



467S.SLS - Chave mista curta com roquete métricas

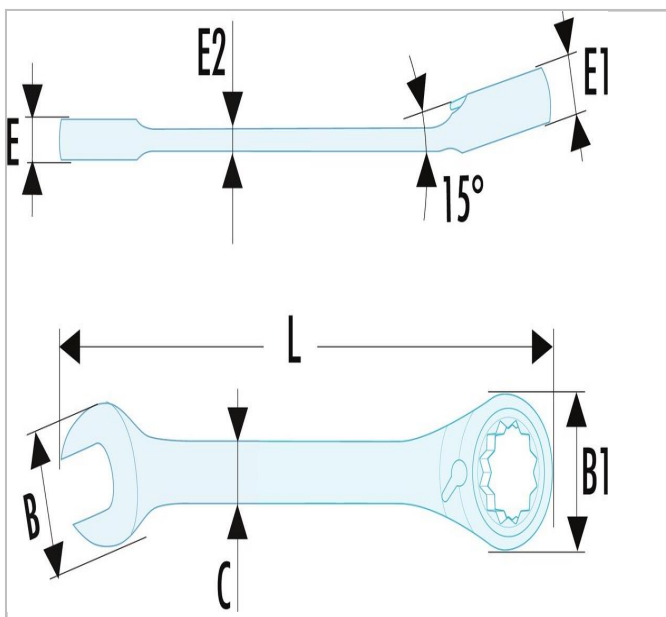

Description:

- Ferramenta equipada com sistema de ligação FACOM SLS que impede qualquer risco de queda acidental.
- A solução de cabo em volta da aste com cravação torna-se "deslizante" solução escolhida e testada pela FACOM, preserva a ergonomia de utilização da ferramenta (Chaves de 8 a 30mm.)
- Chaves mistas de roquete com cabo extra-curto: ideais nas zonas muito atravancadas.
- Mecanismo de roquete compacto e reversível por alavanca.
- Ângulo de retoma de 5° (6° para as dimensões de 7, 8 e 9 mm).
- Luneta inclinada a 15°.
- Boca inclinada a 15°.
- Dimensões métricas: de 7 a 17 mm.
- Apresentação: cromado, acetinado.

	a [mm]	A [mm]	A [°]	Comprimento [mm]	Espessura [mm]	Espessura E1 [mm]	Espessura E2 [mm]	Cabeça Altura C [mm]	Cabeça Largura B [mm]	Cabeça Largura B1 [mm]	Peso [Kg]
467S.10 SLS	10.0	10.0		95.5	5.1	7.3	3.6	9.0	22.7	20	0.06
467S.11 SLS	11.0	11.0		103.5	5.2	7.7	3.7	9.2	23.7	22	0.07
467S.12 SLS	12.0	12.0		106.5	5.4	8.2	4.0	10.0	26.8	23	0.075
467S.13 SLS	13.0	13.0		108.5	5.7	8.6	4.5	10.1	28.4	25	0.09
467S.14 SLS	14.0	14.0		115.5	5.9	9.0	4.5	11.3	30.8	27	0.1
467S.15 SLS	15.0	15.0		119.5	6.1	9.4	4.7	11.8	32.3	28	0.115
467S.16 SLS	16.0	16.0		123.5	6.6	9.9	5.3	12.3	34.9	30	0.13
467S.17 SLS	17.0	17.0		127.5	6.6	10.3	5.4	13.1	36.8	32	0.14
467S.7S LS	7.0	7.0		90.5	4.6	6.5	3.1	7.6	18.6	17	0.05
467S.8S LS	8.0	8.0		90.5	4.6	6.5	3.1	7.6	18.6	17	0.05