


54.MBSLS - Cabo

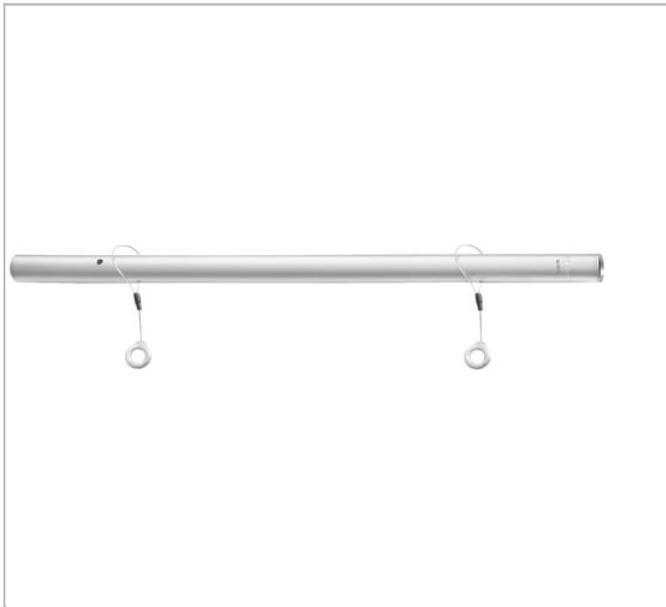

Description:

- Ferramenta equipado com sistema de ligação FACOM SLS que impede qualquer risco de queda acidental.
- A solução de cabo em volta da aste com cravação torna-se "giratório" escolhida e testada pela FACOM, preserva a ergonomia de utilização da ferramenta.
- Cabo 54.M1BSLS: a utilizar com as chaves 54A.24SLS e 54A.30SLS. (Comprimento: 460 mm. Ø interior: 19 mm. Ø exterior: 25 mm).
- Cabo 54.M2BSLS: a utilizar com as chaves 54A.32SLS, 54A.36SLS e 54A.41SLS. (Comprimento: 610 mm. Ø interior: 23 mm. Ø exterior: 29 mm).
- Cabo 54.M3BSLS: a utilizar com a chave 54A.46. (Comprimento: 760 mm. Ø interior: 25 mm. Ø exterior: 32 mm).
- Apresentação: cromado, acetinado.

	Peso [Kg]
54.M1BSLS	0.59
54.M2BSLS	1.2
54.M3BSLS	2.3