



## UWG - Macacos ocos 20T e 30T para U.320H, U.330H



### Description:

- Estes macacos destinam-se aos extractores hidráulicos U.320H e U.330H em substituição ou em opção nos extractores manuais U.320 e U.330 com a ajuda dos fusos especiais UWG.320H01 e UWG.330H01.
- Estão equipados com um êmbolo oco roscado interior, recebem um fuso central que permite trabalhar em pressão ou em tracção.
- Macacos accionados pela bomba 700 bars UWP.10MA.
- A utilização em função de macaco é possível.

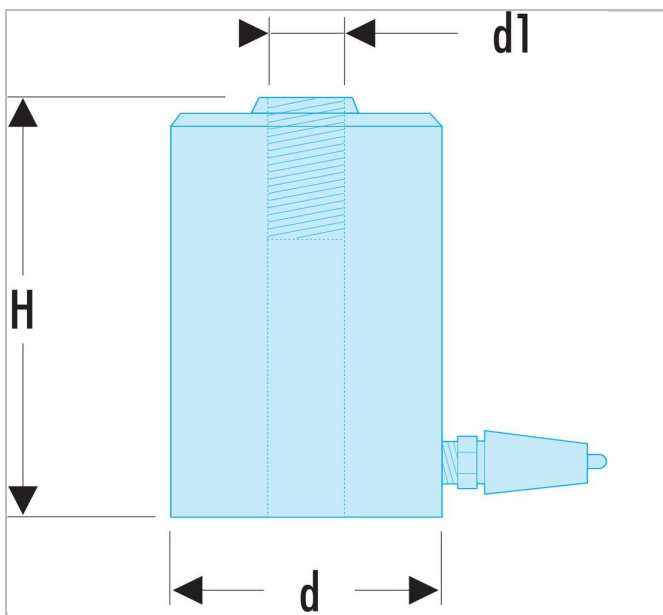

	Diâmetro D1 [mm]	Peso [Kg]	Diâmetro ["]	Parafuso Tamanho multi [mm]	Altura H [mm]	Dimensão do parafuso ["]	toneladas ["]
<b>UWG.320</b>	23.8	8.0	100.0	21.0	160.0	UWG.320H01	20.0
<b>UWG.330</b>	29.0	10.0	115.0	24.0			30.0