



## U.53S - Pętle ściągające do siłowników



### Description:

- Te 2 niegwintowane pętle ściągające o parametrach mechanicznych wyższych niż w przypadku U.53K (wymiary, gatunki stali oraz obróbka termiczna) zostały opracowane pod kątem ich wytrzymałości na siły wywierane przez siłowniki.

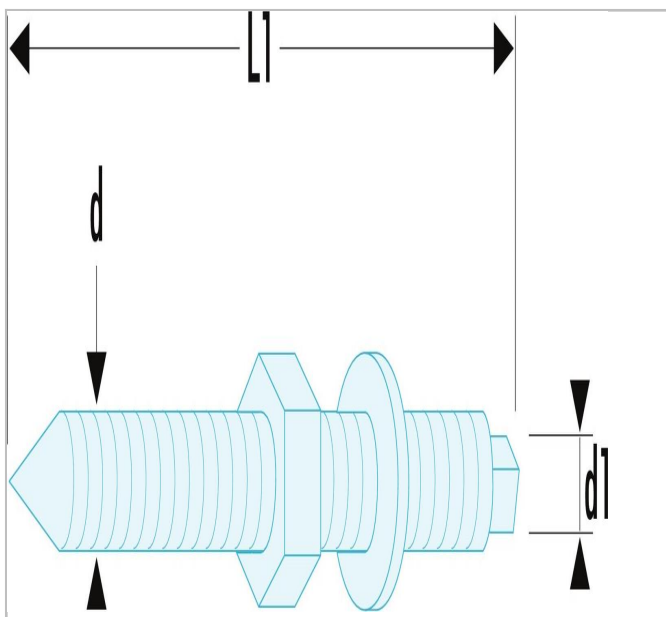

	Głębokość Maxi [mm]	Średnica [mm]	Średnica D1 [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	Długość [mm]	Długość L3 [mm]	C Mini - Maxi [mm]	Wielkość śruby ["]	ton ["]	t ["]	Waga [kg]
<b>U.53S 2A</b>	235.0	280.0	M20	220.0	280.0	35.0	35.0	120 - 200	U.53S2 A07	10.0	10.0	3
<b>U.53S 4A</b>	340.0	420.0	M33	450.0	420.0	60.0	60.0	170 - 400	U.53S4 -07	30.0	30.0	15,5