


## Kątomierz precyzyjny

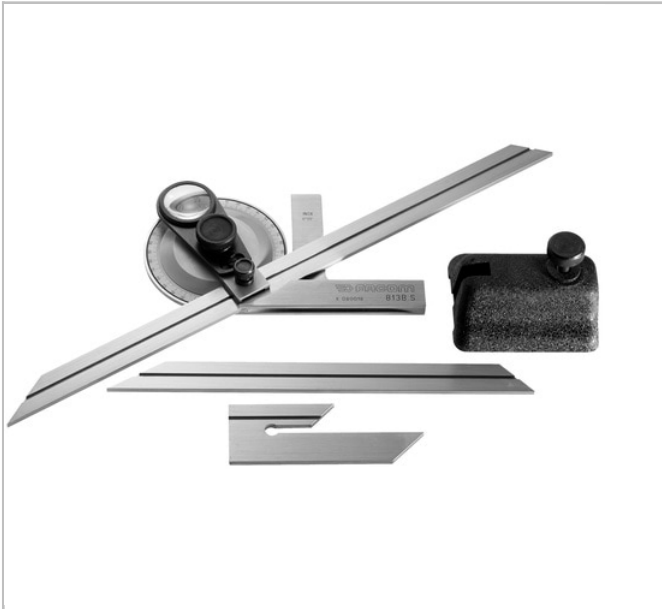

### Description:

- Kątomierz ze stali nierdzewnej, hartowanej.
- Powierzchnia odczytu chromowana matowa, antyodblaskowa.
- Zakres pomiaru 0 - 360°.
- Odczyt minimalny: 5` na noniuszu.
- Średnica tarczy: 70 mm.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 315 x 75 x 20 mm.
- Tarcza obrotowa z noniuszem i śrubą blokowania tarczy.
- 2 liniały ścięte na końcach pod kątem 45° i 60°, w tym: - 1 liniał krótki 200 mm x 16 mm. - 1 liniał długi 300 mm x 16 mm.
- Liniał przesunięty 85 mm x 16 mm.
- Śruba blokująca liniały przesuwne.
- Lupa powiększająca.
- Podstawa żeliwna: 70 mm x 30 mm.
- Dostarczany w kasecie sztywnej z przegródkami, wym. (dł. x gł. x wys.): 325 x 125 x 47 mm.

	Głębokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość H [mm]	Waga [g]
813B.S	75.0	315.0	20.0	35.0