



D.B - Schroevendraaierdoppen met 6 groeven



Description:

- Speciaal voor het verwijderen van cilinderkopbouten.
- Serie met standaard lengte.
- Voor Torx® schroeven met geribbelde schroefdraad.
- Vaste bits.
- Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.

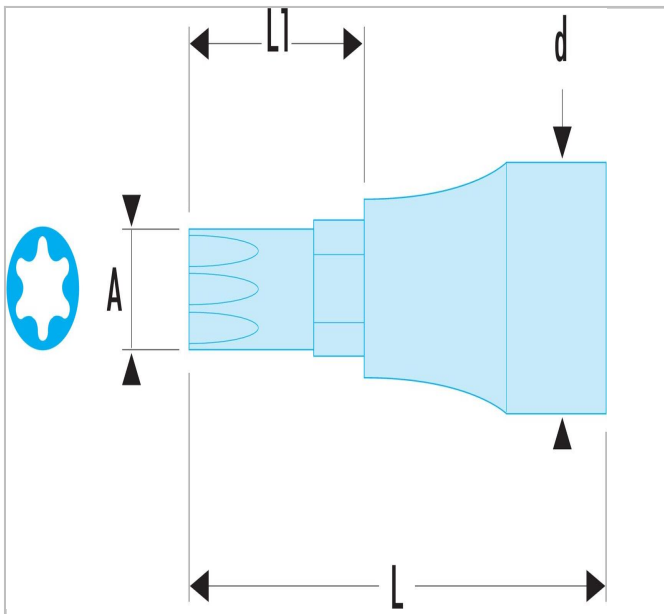

	a [mm]	A [mm]	Diameter [mm]	Length [mm]	Length L1 [mm]	Gewicht [g]
D.34B10	10.0	10.0	10.0	60.0	15.0	75.0
D.34B12L	12.0	12.0	12.0	100.0	63.0	140.0
D.34B14L	14.0	14.0	14.0	100.0	63.0	150.0
D.34B16L	16.0	16.0	16.0	100.0	63.0	160.0
D.34B7	7.0	7.0	7.0	60.0	15.0	70.0
D.34B7L	7.0	7.0	7.0	100.0	63.0	120.0
D.34B9L	9.0	9.0	9.0	100.0	63.0	130.0