



## D.B - Schroevendraaierdoppen met 6 groeven



### Description:

- Speciaal voor het verwijderen van cilinderkopbouten.
- Serie met standaard lengte.
- Voor Torx® schroeven met geribbelde schroefdraad.
- Vaste bits.
- Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.

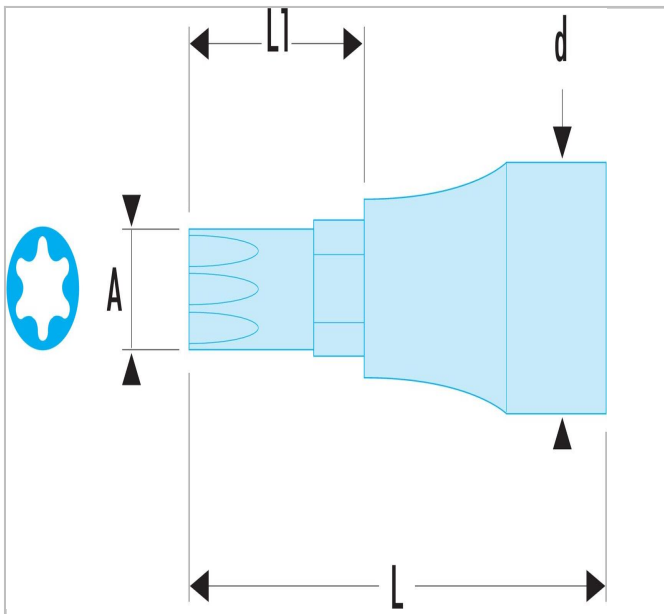

	a [mm]	A [mm]	Diameter [mm]	Length [mm]	Length L1 [mm]	Gewicht [g]
<b>D.34B10</b>	10.0	10.0	10.0	60.0	15.0	75.0
<b>D.34B12L</b>	12.0	12.0	12.0	100.0	63.0	140.0
<b>D.34B14L</b>	14.0	14.0	14.0	100.0	63.0	150.0
<b>D.34B16L</b>	16.0	16.0	16.0	100.0	63.0	160.0
<b>D.34B7</b>	7.0	7.0	7.0	60.0	15.0	70.0
<b>D.34B7L</b>	7.0	7.0	7.0	100.0	63.0	120.0
<b>D.34B9L</b>	9.0	9.0	9.0	100.0	63.0	130.0