



EXPERT Verdiepte ringsteeksleutels - mm



Description:

- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113
- 12-kantring OGV® gebogen 10°.
- Steekkop met een draaiing van 15° t.o.v. de as van het heft (terugstelhoek 30°).
- Het OGV® profiel geeft een maximaal contactoppervlak met de moer voor een extra lange levensduur.
- Gesmeed uit Vanadium chroom staal.
- Afwerking: verchromd, glanzend.

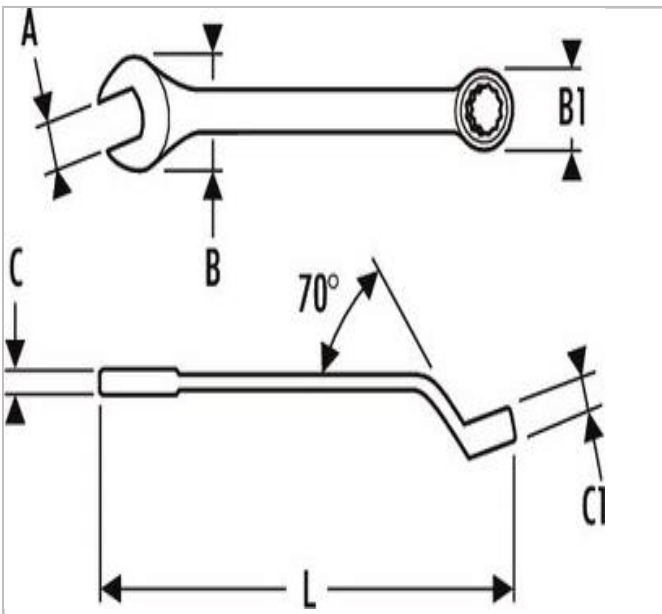

	a [mm]	A [mm]	A [mm]	Lengte [mm]	Hoofd Breedte B [mm]	Gewicht [kg]	Hoofd Breedte B1 [mm]	Hoofd Hoogte C1 [mm]
E117728	14	14		210.0	31.7	0.089	21.5	9.0