131A.SLS - Rohrzangen, „Stillson"-Modell - Stahl

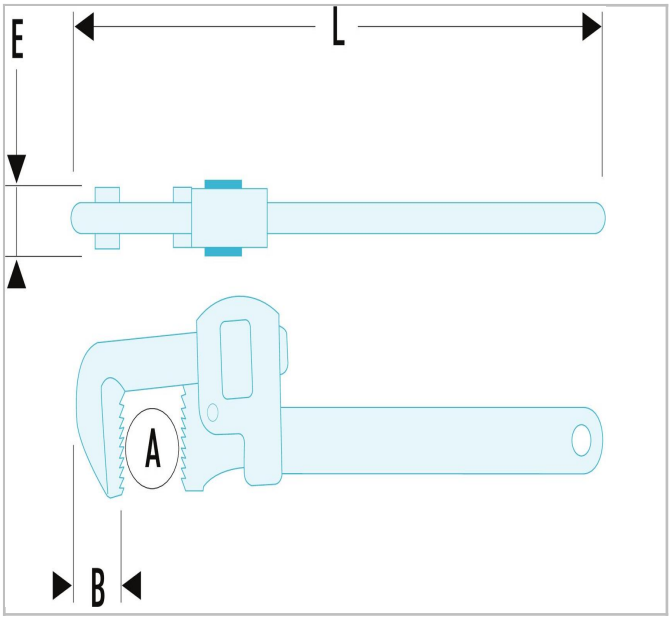

Beschreibung:

● Ausgestattet mit dem SLS System von F ACOM, um ein unbeabsichtigtes herabfallen zu verhindern.
● Spannbereich: 0 bis 102 mm; 0 bis 3"1/2.
● Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet. Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle.
● „Stillson“-Schlüssel mit Loch im Griff: direktes Einhängen mit Karabinerhaken.
● Nicht demontierbare, bewegliche Backe, die nicht verloren gehen oder herunter fallen kann.

© FACOM 2020

	Länge [mm]	Dicke E [mm]	Kopf Breite B [mm]	Gewicht [kg]
131A.10SLS	250.0	16.0	25.0	0.625
131A.14SLS	350.0	21.0	29.5	1.085
131A.18SLS	450.0	24.0	32.0	1.825
131A.24SLS	600.0	27.5	41.5	3.025

© FACOM 2020