


440XL.8 | ADB.TVE - Tournevis PROTWIST® BORNEO® pour vis mixtes fente - Pozidriv®



Description :

- Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication.
- Lame ronde gainée 1000 Volts.
- Manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.

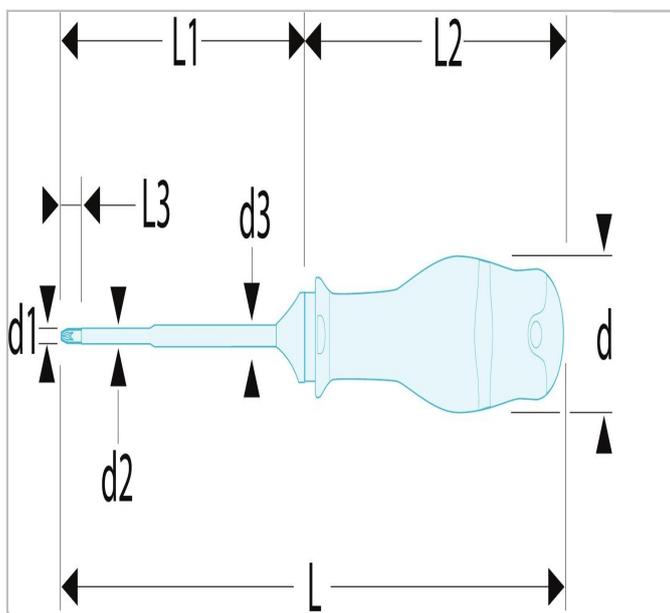



440XL.8